

# SP 6 Flat Inox

- Totalmente robusta y duradera
- Transportan agua limpia o con suciedad ligera hasta con partículas de 5 mm.
- Protegida mediante una cámara de aceite y con un retén cerámico que aumenta considerablemente su vida útil
- Sensor level para un ajuste sencillo y preciso del nivel de arranque
- Innovador sistema de fijación de conexión Quick Connect
- Sistema de plegado de soportes que permiten la aspiración de agua limpia hasta a 1 mm.
- Posibilidad de cambio de funcionamiento automático/ manual mediante un interruptor



Cómoda asa de transporte



Retén frontal cerámico



Ajuste sencillo entre el servicio manual y el modo automático



Definición continua de la altura de conexión de la bomba



El filtro de acero protege la bomba de la suciedad gruesa



Sistema de plegado de pestañas de soporte




## SP 6 Flat Inox

### Información de Producto

Artículo	1.645-505.0
P.V.R. (Sin IVA)	180,00 €
Código EAN	4054278060446
Volumen	21,86
Unidad/Palet	39

### Características Técnicas

Máx. potencia del motor (W)	550
Máx. caudal de agua (l/h)	14.000
Altura bombeo/presión (m/bar)	9 / 0,9
Máx. tamaño de suciedad (mm)	5
Cable de conexión (m)	10
Acoplamiento de rosca (")	G1 1/2
Pieza empalme manguera (")	1 - 1 1/4 - 1 1/2
Peso sin accesorios (kg)	5,7
Medidas (mm)	238 x 287 x 356

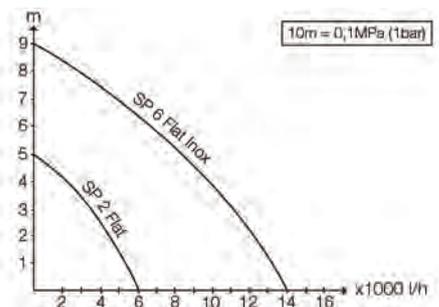

### Accesorios de Serie

Codo conexión 1 1/2" Quick Connect	4.745-032.0	2,00 €
Conexión mangueras 1, 1 1/4", 1 1/2"	5.745-048.0	2,00 €