


SP 2 Flat

- Totalmente robusta y duradera
- Transportan agua limpia o con suciedad ligera hasta con partículas de 5 mm.
- Protegida mediante una cámara de aceite y con un retén cerámico que aumenta considerablemente su vida útil
- Posibilidad de ajuste y fijación del interruptor de boya
- Innovador sistema de fijación de conexión Quick Connect
- Sistema de plegado de soportes que permiten la aspiración de agua limpia hasta a 1 mm.



Cómoda asa de transporte



Retén frontal cerámico



Con interruptor de boya



Sistema de plegado de pestañas de soporte




SP 2 Flat

Información de Producto

Artículo	1.645-501.0
P.V.R. (Sin IVA)	70,00 €
Código EAN	4054278059402
Volumen	12,404
Unidad/Palet	80

Características Técnicas

Máx. potencia del motor (W)	250
Máx. caudal de agua (l/h)	6.000
Altura bombeo/presión (m/bar)	5 / 0,5
Máx. tamaño de suciedad (mm)	5
Cable de conexión (m)	10
Acoplamiento de rosca (")	G1
Pieza empalme manguera (")	1 1/4
Peso sin accesorios (kg)	3,7
Medidas (mm)	227 x 240 x 262

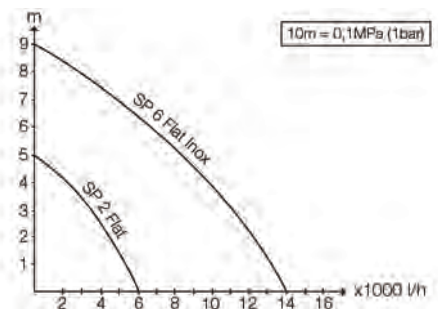

Accesorios de Serie

Codo conexión 1 1/4" Quick Connect	4.745-043.0	2,00 €
------------------------------------	-------------	--------

Accesorios Opcionales

2.997-201.0 Filtro previo para bomba sumergible, pequeño	16,00 €
----------------------------------------------------------	---------