

SP 7 Dirt inox

- Totalmente robusta y duradera
- Adecuadas para cualquier tarea de evacuación de agua en el ámbito privado, transportando agua hasta con partículas de 30 mm.
- Protegida mediante una cámara de aceite y con un retén cerámico que aumenta considerablemente su vida útil
- Level sensor para determinar el nivel de conexión
- Filtro previo de acero inoxidable integrado
- Innovador sistema de fijación de conexión Quick Connect
- Posibilidad de cambio de funcionamiento automático/ manual mediante un interruptor



Cómoda asa de transporte



Retén frontal cerámico



Ajuste sencillo entre el servicio manual y el modo automático



El filtro de acero protege la bomba de la suciedad gruesa



Definición continua de la altura de conexión de la bomba




SP 7 Dirt inox

Información de Producto

Artículo	1.645-506.0
P.V.R. (Sin IVA)	190,00 €
Código EAN	4054278060453
Volumen	25,116
Unidad/Palet	39

Características Técnicas

Máx. potencia del motor (W)	750
Máx. caudal de agua (l/h)	15.500
Altura bombeo/presión (m/bar)	8 / 0,8
Máx. tamaño de suciedad (mm)	30
Cable de conexión (m)	10
Acoplamiento de rosca (")	G1 1/2
Pieza empalme manguera (")	1 - 1 1/4 - 1 1/2
Peso sin accesorios (kg)	6,7
Medidas (mm)	238 x 287 x 354

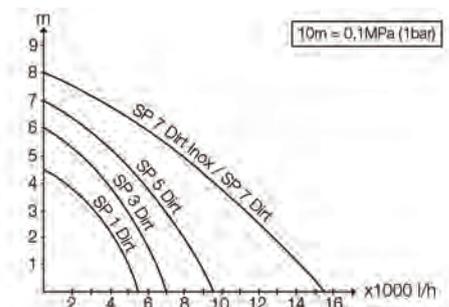

Accesorios de Serie

Codo conexión 1 1/2" Quick Connect	4.745-032.0	2,00 €
Conexión mangueras 1, 1 1/4", 1 1/2"	5.745-048.0	2,00 €